



Руководство по установке

DEVIreg™ 530

Электронный термостат

DEVI 

Оригинал инструкции выполнен на английском языке.
Руководства на остальных языках являются переводами
оригинала руководства.
(Директива 2006/42/EC).

Содержание

1	Введение	3
1.1	Технические характеристики	4
1.2	Инструкции по технике безопасности	6
2	Инструкции по установке	7
3	Настройки	10
4	Гарантия	13
5	Инструкция по утилизации	13

1 Введение

DEVIreg™ 530 представляет собой электронный термостат, оборудованный 2-полюсным выключателем и проводным датчиком для измерения и регулирования температуры пола. Возможна установка заподлицо и открытая установка.

Термостат оборудован ручкой для регулировки температуры и шкалой, проградуированной от (※) 1 до 6 (каждое деление соответствует примерно 8 °C). Также он оснащен светодиодным индикатором, который отображает режим ожидания (зеленый цвет) и режим нагрева (красный цвет).

Подробную информацию о данном изделии также можно найти по адресу:
devireg.devi.com

1.1 Технические характеристики

Рабочее напряжение	220–240 В~ 50 Гц
Потребляемая мощность в режиме ожидания	Макс. 0,25 Вт
Реле:	
Активная нагрузка	Макс. 15А / 3450 Вт при 230 В
Индуктивная нагрузка	$\text{Cos } \varphi = 0,3$ Макс. ток = 1 А
Датчики	NTC, 15 кОм / 25 °C
Опорные значения:	
0°C	42 кОм
25 °C	15 кОм
50 °C	6 кОм
Гистерезис	± 0,4 °C
Температура окружающей среды	от -10 до +30 °C
Температура защиты от замерзания	5 °C - 

Диапазоны регулирования температуры	(※) 5–45 °C, только с датчиком температуры пола
Макс. характеристики подключаемого кабеля	1x4 mm ² или 2x2,5 mm ²
Температура при испытании методом вдавливания шарика	75 °C
Степень загрязнения	2 (для бытового использования)
Тип	1C
Температура хранения	от -20 до +65 °C
Класс защиты IP	31
Класс защиты	Класс II <input checked="" type="checkbox"/>
Размеры	85 x 85 x 36 мм
Вес	90 г

Изделие соответствует стандарту EN/МЭК "Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения":

- EN/МЭК 60730-1 (общее)
- EN/МЭК 60730-2-9 (термостат)

1.2 Инструкции по технике безопасности

Убедитесь, что перед установкой термостата он был отключен от сети питания.

ВНИМАНИЕ: При использовании термостата для управления нагревательным элементом деревянного пола или пола из аналогичного материала, всегда используйте датчик температуры пола, и никогда не устанавливайте максимальную температуру пола выше 35 °C.

Также помните следующее:

- Установка термостата должна производиться допущенным и квалифицированным монтажником в соответствии с местными нормативными документами.
- Термостат должен быть подключен к электропитанию через выключатель, обеспечивающий отключение всех полюсов.
- Датчик должен считаться находящимся под напряжением. Не забывайте об этом при необходимости удлинения проводки датчика.
- Всегда подключайте термостат к бесперебойному электропитанию.
- Не подвергайте термостат воздействию влаги, воды, пыли и чрезмерному нагреву.

2 Инструкции по установке



Поместите термостат на подходящую высоту на стене (как правило, 80–170 см).



В помещениях с повышенной влажностью размещайте термостат в соответствии с местными нормами по классам защиты IP.




Примечание: Датчик температуры пола обеспечивает более точную регулировку температуры, рекомендуется для обогрева всех типов полов и **обязателен** к применению при обогреве деревянных полов во избежание их перегрева.

- Разместите датчик температуры пола в нужном месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или сквозняков.
- Расстояние между двумя нагревательными кабелями должно быть одинаковым и не менее 2 см.
- Кабельные трубки должны быть установлены заподлицо с поверхностью пола — при необходимости, углубите кабельные трубки в пол.

- Подведите трубку к распределительной коробке.
- Минимальный радиус сгиба кабельной трубы должен быть 50 мм.


Установка термостата производится в следующем порядке:

1. Откройте термостат:



- Плоским инструментом нажмите на фиксатор в нижней части термостата.
- Аккуратно отсоедините переднюю панель.
- Аккуратно отсоедините рамку.

- Подключите термостат в соответствии с монтажной схемой.



При подключении внешнего таймера к контакту, маркированному символом луны (и при использовании, например, той же фазы, что и для сетевого питания), термостат можно запрограммировать на снижение температуры на 5 °C в течение определенных периодов времени.

Экран нагревательного кабеля должен быть подсоединен к проводнику заземления кабеля электропитания с помощью отдельного клеммника.


Примечание. Всегда выполняйте установку датчика температуры пола в кабельной трубке.

3. Установите и заново соберите термостат.
 - Закрепите термостат в коробке для внутренней или открытой установки, вставив винты через отверстия по сторонам термостата.
 - Установите рамку и переднюю панель в обратном порядке.
4. Включите электропитание.

3 Настройки

Изменение минимальной и максимальной температур пола

1. Снимите регулировочную ручку.
2. Передвиньте ограничители в желаемые положения.
3. Установите регулировочную ручку на место.



Примечание: Не забывайте о следующем:

- Температура пола измеряется в месте размещения датчика.
- Температура нижней поверхности деревянного пола может на 10 градусов превышать температуру его верхней поверхности.


- Производители полов часто указывают макс. температуру верхней поверхности (обычно 27–28 °C).
- Всегда используйте датчик температуры пола для контроля нагрева пола. Без датчика температуры пола регулировка температуры может быть менее точной, а также существует опасность перегрева пола.

Сопро- тивле- ние теп- лопере- даче [м ² К/Вт]	Примеры кон- струкций полов	Детали	Примерная на- стройка для температура верхней по- верхности пола 25 °C
0,05	Ламинат на осно- ве ДВП высокой плотности, 8 мм	> 800 кг/м ³	28 °C
0,10	Березовый пар- кет, 14 мм	650–800 кг/м ³	31 °C
0,13	Доска из массива дуба, 22 мм	> 800 кг/м ³	32 °C
< 0,17	Максимальная толщина коврово- го покрытия, при- годного для ис- пользования сов- местно с системой обогрева пола	в соответ- ствии со стандартом EN/МЭК 1307	34 °C
0,18	Доска из массива ели, 22 мм	450–650 кг/м ³	35 °C

4 Гарантия



5 Инструкция по утилизации






Danfoss A/S
Electric Heating Systems
Ulvehavevej 61
7100 Vejle
Denmark
Phone: +45 7488 8500
Fax: +45 7488 8501

Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления. Это относится также к уже заказанной продукции, если только вносимые изменения не требуют соответствующей коррекции уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в данном документе являются собственностью соответствующих компаний. Название и логотип DEVI являются собственностью компании Danfoss A/S. Все права защищены.

DEVIreg 530 ELKO

140F1030

Thermostat
Floor Sensor
220-240V~
50-60Hz~
+5 to +45°C
15A/3450@230V~
IP 31

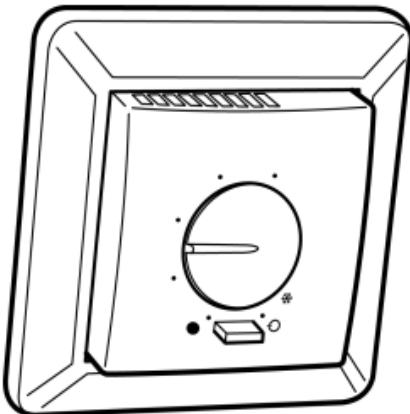

Product Documentation

DK EL 7224215140
NO EL 5402660

Designed in Denmark for Danfoss A/S

